

EIGENPRODUKTION

HOELLER
TRADING

-5°

+140°C

COLD & HOT
AT YOUR FINGERTIP!



New!
Buffet in Silestone & Dekton

KALT-WARM PLATTEN

INNOVATION

Temperatur von **-5°** bis **+140° C**
über Display regelbar

EINBAUVARIANTEN

- steckerfertig
- zentralgekühlt

Funktion

Kalt-Warm Platten zum Kühlen und
Warmhalten von Speisen
Temperatur -5° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Größen

GN1/1 330 x 530 mm GN2/1 660 x 530 mm
GN3/1 990 x 530 mm GN4/1 1320 x 530 mm
rund Ø 480 mm Sondermaße auf Anfrage

Oberflächen

- Gorilla Glas Auflage 2 mm (nicht für
Sondermaße) 9010 weiß oder 9004 schwarz
- ESG Auflage 4-6 mm RAL Farben
- Edelstahl Auflage 1 mm
- Dekton Auflage 12 mm (Kunststein)
alle Dekton Dekore möglich

Ausführungen

steckerfertig
zentralgekühlt

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 850 W GN2/1 1520 W
GN3/1 2340 W GN4/1 3040 W
rund 700 W

Kältemittel


steckerfertig R600a, bei GN4/1 R290
zentralgekühlt R134a / R404a / R507a

Lieferumfang

Regler inkl. 1,2 m Kabel
Zuleitung 1,6 m mit Schuko-Stecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen
(zb. Zu- und Abluft)

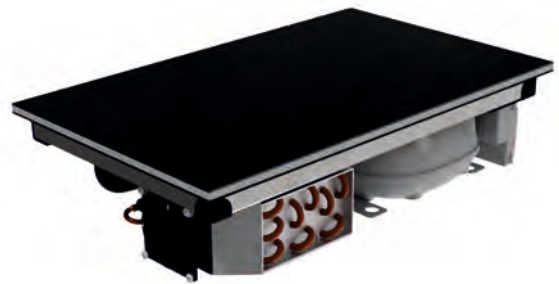

KALT PLATTEN

INNOVATION

Temperatur von **-5°** bis **+15° C**
über Display regelbar

EINBAUVARIANTEN

- steckerfertig
- zentralgekühlt

Funktion

Kalt Platten zum Kühlen von Speisen
Temperatur -5° bis +15° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Größen

GN1/1 330 x 530 mm GN2/1 660 x 530 mm
GN3/1 990 x 530 mm GN4/1 1320 x 530 mm
rund Ø 480 mm Sondermaße auf Anfrage

Oberflächen

- Gorilla Glas Auflage 2 mm (nicht für Sondermaße) 9010 weiß oder 9004 schwarz
- ESG Auflage 4-6 mm RAL Farben
- Edelstahl Auflage 1 mm
- Dekton Auflage 12 mm (Kunststein)
alle Dekton Dekore möglich

Ausführungen

steckerfertig
zentralgekühlt

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 100 W GN2/1 100 W
GN3/1 100 W GN4/1 350 W
rund 100 W

Kältemittel


steckerfertig R600a, bei GN4/1 R290
zentralgekühlt R134a / R404a / R507a

Lieferumfang

Regler inkl. 1,2 m Kabel
Zuleitung 1,6 m mit Schuko-Stecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen
(zb. Zu- und Abluft)

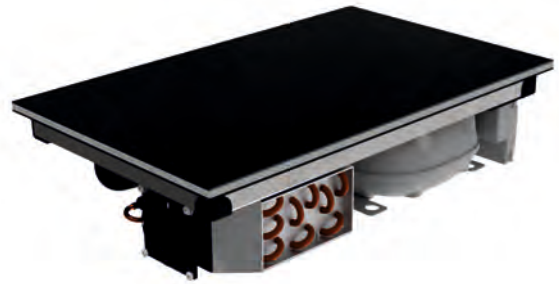

WARM PLATTEN

INNOVATION

Temperatur von **+20°** bis **+140° C**
über Display regelbar

EINBAUVARIANTEN

- steckerfertig

Funktion

Warm Platten zum Warmhalten von Speisen
Temperatur +20° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Größen

GN1/1 330 x 530 mm GN2/1 660 x 530 mm
GN3/1 990 x 530 mm GN4/1 1320 x 530 mm
rund Ø 480 mm Sondermaße auf Anfrage

Oberflächen

- Gorilla Glas Auflage 2 mm (nicht für Sondermaße) 9010 weiß oder 9004 schwarz
- ESG Auflage 4-6 mm RAL Farben
- Edelstahl Auflage 1 mm
- Dekton Auflage 12 mm (Kunststein)
alle Dekton Dekore möglich

Ausführungen

steckerfertig

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz




GN1/1 850 W GN2/1 1520 W
GN3/1 2340 W GN4/1 3040 W
rund 700 W

Lieferumfang

Regler inkl. 1,2 m Kabel
Zuleitung 1,6 m mit Schuko-Stecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen

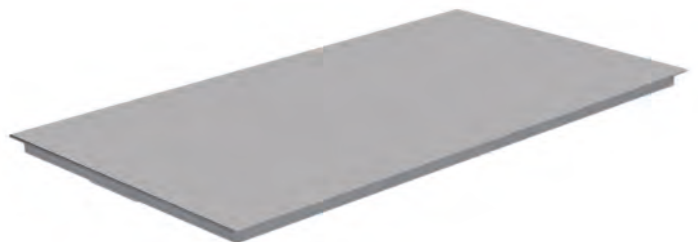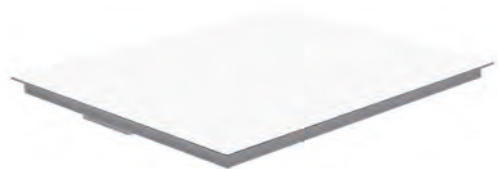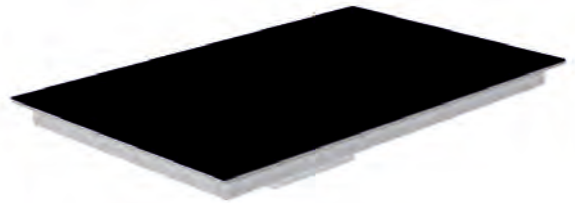

KALT-WARM PLATTEN

INNOVATION

Temperatur von **-5°** bis **+140° C**
über Display regelbar

AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Kalt-Warm Platten zum Kühlen und Warmhalten von Speisen
Temperatur -5° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Stabiler Edelstahlkorpus mit abgerundeten Kanten durch Falzung
- Einheitliches Design für Kalt- und Warm Platten
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Größen (Metall Korpus)

Höhe = 170 mm
GN1/1 345 x 545 mm GN2/1 675 x 545 mm

Oberflächen

- Gorilla Glas Auflage 2 mm (nicht für Sondermaße) 9010 weiß oder 9004 schwarz
- ESG Auflage 4-6 mm
RAL Farben
- Edelstahl Auflage 1 mm

Ausführungen

Edelstahl Korpus geschliffen, bzw.
RAL9005 Schwarz oder RAL9010 Weiß
pulverbeschichtet

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 850 W GN2/1 1520 W

Kältemittel

R600a

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen



KALT PLATTEN

INNOVATION

Temperatur von **-5°** bis **+15° C**
über Display regelbar

AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Kalt Platten zum Kühlen von Speisen
Temperatur -5° bis +15° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Stabiler Edelstahlkorpus mit abgerundeten Kanten durch Falzung
- Einheitliches Design für Kalt- und Warm Platten
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Größen (Metall Korpus)

Höhe = 170 mm
GN1/1 345 x 545 mm GN2/1 675 x 545 mm

Oberflächen

- Gorilla Glas Auflage 2 mm (nicht für Sondermaße) 9010 weiß oder 9004 schwarz
- ESG Auflage 4-6 mm
RAL Farben
- Edelstahl Auflage 1 mm

Ausführungen

Edelstahl Korpus geschliffen, bzw.
RAL9005 Schwarz oder RAL9010 Weiß
pulverbeschichtet

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 100 W GN2/1 100 W

Kältemittel

R600a

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und
Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen



Version B M CE NSF

in Bearbeitung



WARM PLATTEN

INNOVATION

Temperatur von **+20°** bis **+140° C**
über Display regelbar

AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Warm Platten zum Warmhalten von Speisen
Temperatur +20° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Stabiler Edelstahlkorpus mit abgerundeten Kanten durch Falzung
- Einheitliches Design für Kalt- und Warm Platten
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Größen (Metall Korpus)

Höhe = 81 mm
GN1/1 345 x 545 mm GN2/1 675 x 545 mm
GN3/1 1005 x 545 mm
Sondermaße auf Anfrage

Oberflächen

- Gorilla Glas Auflage 2 mm (nicht für Sondermaße) 9010 weiß oder 9004 schwarz
- ESG Auflage 4-6 mm
RAL Farben
- Edelstahl Auflage 1 mm

Ausführungen

Edelstahl Korpus geschliffen, bzw.
RAL9005 Schwarz oder RAL9010 Weiß
pulverbeschichtet

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 850 W GN2/1 1520 W
GN3/1 2340 W

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und
Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen



KALT-WARM WANNEN

INNOVATION

Temperatur von **-5°** bis **+140° C**
über Display regelbar

EINBAUVARIANTEN

- steckerfertig
- zentralgekühlt

Funktion

Kalt-Warm Wannen zum Kühlen und Warmhalten von Speisen
Temperatur -5° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Größen

GN1/1 425 x 630 mm GN2/1 770 x 630 mm
GN3/1 1110 x 630 mm GN4/1 1450 x 630 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm
- Sondertiefen auf Anfrage in Hygiene 1

Ausführungen

steckerfertig
zentralgekühlt

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 900 W GN2/1 1500 W
GN3/1 2700 W GN4/1 3000 W

Kältemittel


steckerfertig R600a
zentralgekühlt R134a / R404a / R507a

Lieferumfang

Regler inkl. 1,2 m Kabel
Zuleitung 1,6 m mit Schuko-Stecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen
(zb. Zu- und Abluft)

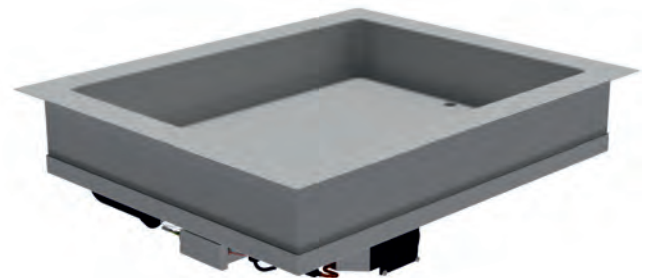

KALT WANNEN

INNOVATION

Temperatur von **-5°** bis **+15° C**
über Display regelbar

EINBAUVARIANTEN

- steckerfertig
- zentralgekühlt

Funktion

Kalt Wannen zum Kühlen von Speisen
Temperatur -5° bis +15° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Größen

GN1/1 425 x 630 mm	GN2/1 770 x 630 mm
GN3/1 1110 x 630 mm	GN4/1 1450 x 630 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm
- Sondertiefen auf Anfrage in Hygiene 1

Ausführungen

steckerfertig
zentralgekühlt

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 100 W	GN2/1 100 W
GN3/1 100 W	GN4/1 100 W

Kältemittel

steckerfertig R600a
zentralgekühlt R134a / R404a / R507a

Lieferumfang

Regler inkl. 1,2 m Kabel
Zuleitung 1,6 m mit Schuko-Stecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen
(zb. Zu- und Abluft)



WARM WANNEN

INNOVATION

Temperatur von **+20°** bis **+140° C**
über Display regelbar

EINBAUVARIANTEN

- steckerfertig

Funktion

Warm Wannen zum Warmhalten von Speisen
Temperatur +20° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Größen

GN1/1 425 x 630 mm	GN2/1 770 x 630 mm
GN3/1 1110 x 630 mm	GN4/1 1450 x 630 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm
- Sondertiefen auf Anfrage in Hygiene 1

Ausführungen

steckerfertig

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz




GN1/1 900 W	GN2/1 1500 W
GN3/1 2700 W	GN4/1 3000 W

Lieferumfang

Regler inkl. 1,2 m Kabel
Zuleitung 1,6 m mit Schuko-Stecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen

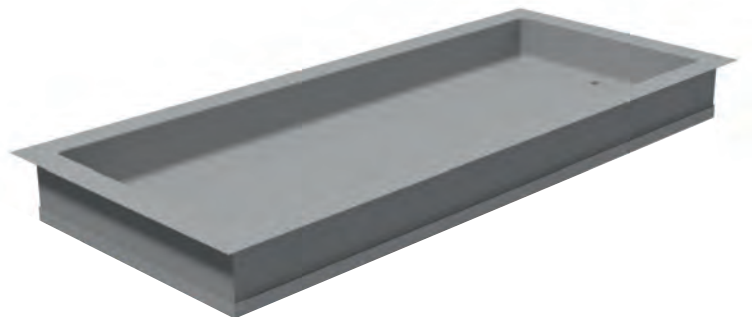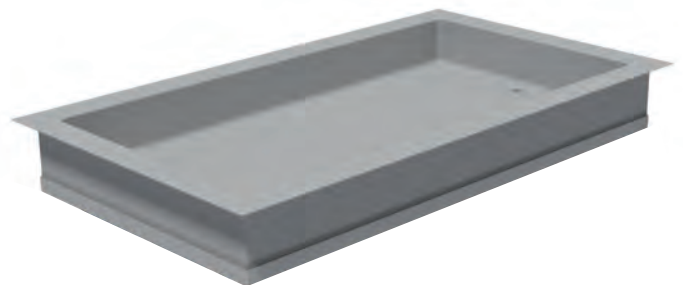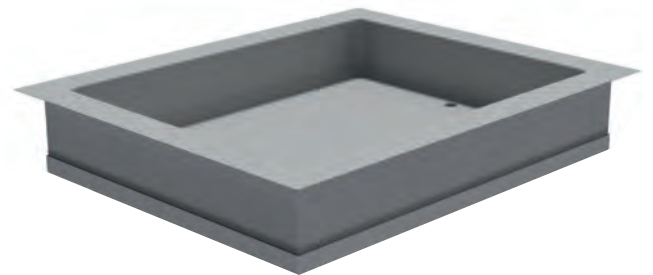

KALT-WARM WANNEN

INNOVATION

Temperatur von **-5°** bis **+140° C**
über Display regelbar

AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Kalt-Warm Wannen zum Kühlen und
Warmhalten von Speisen
Temperatur -5° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Stabiler Edelstahlkorpus mit abgerundeten Kanten durch Falzung
- Einheitliches Design Auf Tisch Platten
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Größen (Metall Korpus)

Höhe = 275 mm
GN1/1 410 x 615 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm

Ausführungen

Edelstahl Korpus geschliffen, bzw.
RAL9005 Schwarz oder RAL9010 Weiß
pulverbeschichtet

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 900 W

Kältemittel

R600a

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und
Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen
(zb. Zu- und Abluft)



Version B M CE NSF

in Bearbeitung UL

KALT WANNEN

INNOVATION

Temperatur von **-5°** bis **+15° C**
über Display regelbar

AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Kalt Wannen zum Kühlen und von Speisen
Temperatur -5° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Stabiler Edelstahlkorpus mit abgerundeten Kanten durch Falzung
- Einheitliches Design Auf Tisch Platten
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Größen (Metall Korpus)

Höhe = 275 mm
GN1/1 410 x 615 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm

Ausführungen

Edelstahl Korpus geschliffen, bzw.
RAL9005 Schwarz oder RAL9010 Weiß
pulverbeschichtet

Wannenoberfläche ist in Edelstahl gebürstet

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 100 W

Kältemittel

R600a

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und
Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen
(zb. Zu- und Abluft)



WARM WANNEN

INNOVATION

Temperatur von **+20°** bis **+140° C**
über Display regelbar

AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Warm Wannen zum Warmhalten von Speisen
Temperatur +20° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Stabiler Edelstahlkorpus mit abgerundeten Kanten durch Falzung
- Einheitliches Design Auf Tisch Platten
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Größen (Metall Korpus)

Höhe = 275 mm
GN1/1 410 x 615 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm

Ausführungen

Edelstahl Korpus geschliffen, bzw.
RAL9005 Schwarz oder RAL9010 Weiß
pulverbeschichtet

Wannenoberfläche ist in Edelstahl gebürstet

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 900 W

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und
Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen



KALT-WARM MULTIWANNEN

INNOVATION

Temperatur von **-5°** bis **+140° C**
über Display regelbar

EINBAUVARIANTEN

- steckerfertig
- zentralgekühlt

Funktion

Kalt-Warm Wanne zum Kühlen und Warmhalten von Speisen

Temperatur -5° bis +140° C

(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Durch die Abtrennung kann die Temperatur der Wannen getrennt geregelt werden.

Größen

2xGN1/1 790 x 630 mm

3xGN1/1 1155 x 630 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm

Ausführungen

steckerfertig

zentralgekühlt

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

2xGN1/1 1700 W

3xGN1/1 2550 W

Kältemittel

steckerfertig R600a

zentralgekühlt R134a / R404a / R507a



Lieferumfang

2 bzw. 3 Stück Regler inkl. 1,2 m Kabel

Zuleitung 1,6 m mit Schuko-Stecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen
(zb. Zu- und Abluft)

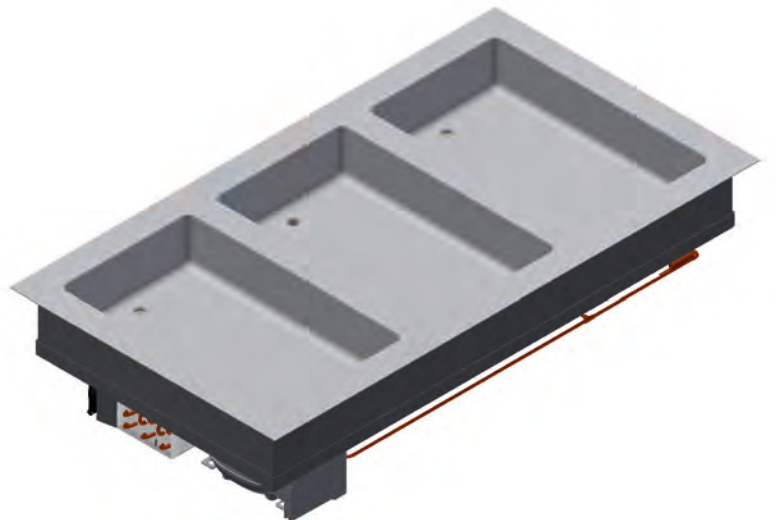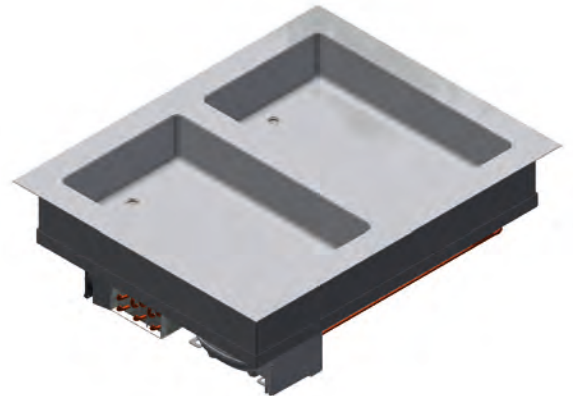

KALT MULTIWANNEN



Temperatur von **-5°** bis **+15° C**
über Display regelbar

EINBAUVARIANTEN

- steckerfertig
- zentralgekühlt

Funktion

Kalt Wanne zum Kühlen von Speisen
Temperatur -5° bis +15° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Durch die Abtrennung kann die Temperatur der
Wannen getrennt geregelt werden.

Größen

2xGN1/1 790 x 630 mm
3xGN1/1 1155 x 630 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm

Ausführungen

steckerfertig
zentralgekühlt

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

2xGN1/1 100 W
3xGN1/1 100 W

Kältemittel



R600a
zentralgekühlt R134a / R404a / R507a

Lieferumfang

2 bzw. 3 Stück Regler inkl. 1,2 m Kabel
Zuleitung 1,6 m mit Schuko-Stecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen
(zb. Zu- und Abluft)

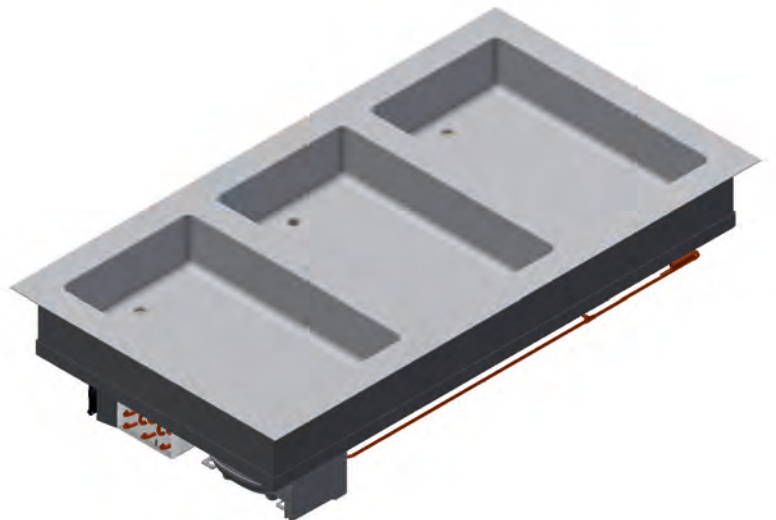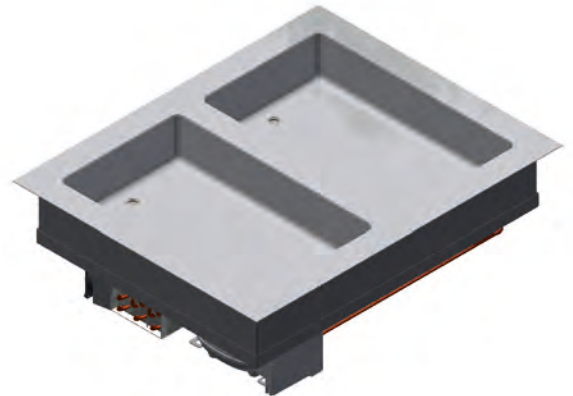

WARM MULTIWANNEN

INNOVATION

Temperatur von **+20°** bis **+140° C**
über Display regelbar

EINBAUVARIANTEN

Funktion

Warm Wanne zum Warmhalten von Speisen
Temperatur +20° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Durch die Abtrennung kann die Temperatur der
Wannen getrennt geregelt werden.

Größen

2xGN1/1 790 x 630 mm
3xGN1/1 1155 x 630 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm

Ausführungen

steckerfertig

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz



2xGN1/1 1700 W
3xGN1/1 2550 W

Lieferumfang

2 bzw. 3 Stück Regler inkl. 1,2m Kabel
Zuleitung 1,6 m mit Schuko-Stecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen

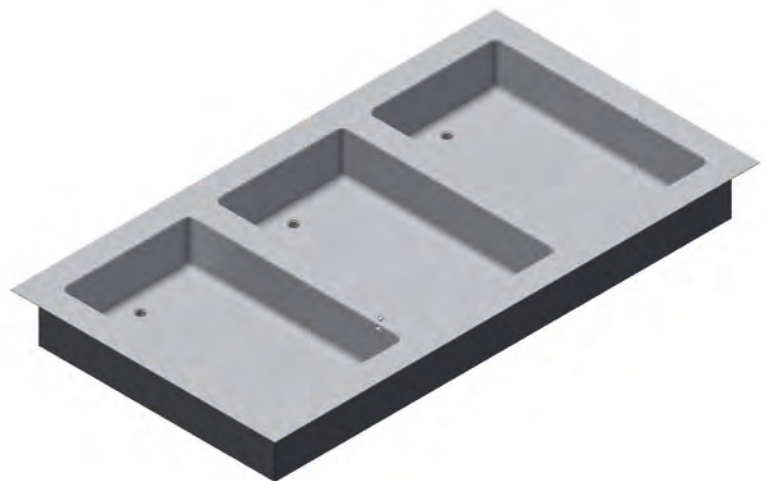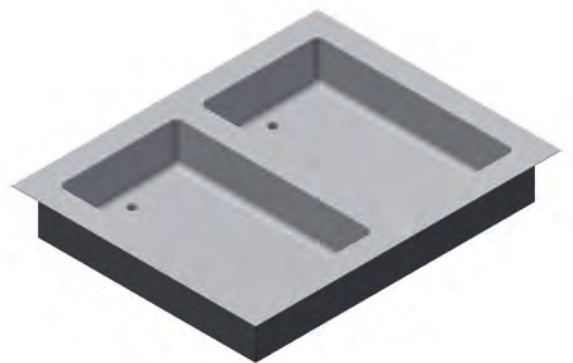

WOODLINE KALT-WARM PLATTEN

Temperatur von **-5°** bis **+140° C**
über Display regelbar



AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Kalt-Warm Platten zum Kühlen und Warmhalten von Speisen
Temperatur -5° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Einheitliches Design und Außenabmessungen
- Eckverbindung vom Holzkorpus mit Fingerzinken
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Größen

Höhe = 170 mm
GN1/1 440 x 645 mm

Oberflächen

- Gorilla Glas Auflage 2 mm (nicht für Sondermaße) 9010 weiß oder 9004 schwarz
- ESG Auflage 4-6 mm
RAL Farben
- Edelstahl Auflage 1 mm

Ausführungen

Standard ist Eiche massiv – natur lackiert
Andere Holzarten auf Anfrage

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN 1/1 850 W

Kältemittel

R600a

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen
(zb. Zu- und Abluft)



WOODLINE KALT PLATTEN

Temperatur von **-5°** bis **+15° C**
über Display regelbar



AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Kalt Platten zum Kühlen von Speisen
Temperatur -5° bis +15° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Einheitliches Design und Außenabmessungen
- Eckverbindung vom Holzkorpus mit Fingerzinken
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Größen

Höhe = 170 mm
GN1/1 440 x 645 mm

Oberflächen

- Gorilla Glas Auflage 2 mm (nicht für Sondermaße) 9010 weiß oder 9004 schwarz
- ESG Auflage 4-6 mm
RAL Farben
- Edelstahl Auflage 1 mm

Ausführungen

Standard ist Eiche massiv – natur lackiert
Andere Holzarten auf Anfrage

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN 1/1 100 W

Kältemittel

R600a

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen
(zb. Zu- und Abluft)



WOODLINE WARM PLATTEN

Temperatur von **+20°** bis **+140° C**
über Display regelbar



AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Warm Platten zum Warmhalten von Speisen
Temperatur +20° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Einheitliches Design und Außenabmessungen
- Eckverbindung vom Holzkorpus mit Fingerzinken
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Größen

Höhe = 90 mm
GN1/1 440 x 645 mm

Oberflächen

- Gorilla Glas Auflage 2 mm (nicht für Sondermaße) 9010 weiß oder 9004 schwarz
- ESG Auflage 4-6 mm
RAL Farben
- Edelstahl Auflage 1 mm

Ausführungen

Standard ist Eiche massiv – natur lackiert
Andere Holzarten auf Anfrage

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz


GN 1/1 850 W

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen

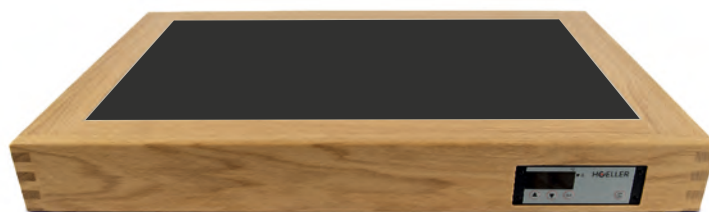

WOODLINE KALT-WARM WANNEN

Temperatur von **-5°** bis **+140° C**
über Display regelbar

**HOELLER
WOOD LINE**

AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Kalt-Warm Wannen zum Kühlen und
Warmhalten von Speisen
Temperatur -5° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Einheitliches Design und Außenabmessungen
- Eckverbindung vom Holzkorpus mit
Fingerzinken
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten,
dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite
vom Gerät geführt werden

Größen

Höhe = 275 mm
GN1/1 440 x 645 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm

Ausführungen

Standard ist Eiche massiv – natur lackiert
Andere Holzarten auf Anfrage

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 900 W

Kältemittel

R600a

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und
Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen



WOODLINE KALT WANNEN

Temperatur von **-5°** bis **+15° C**
über Display regelbar

**HOELLER
WOOD LINE**

AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Kalt Wannen zum Kühlen von Speisen
Temperatur -5° bis +15° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Einheitliches Design und Außenabmessungen
- Eckverbindung vom Holzkorpus mit Fingerzinken
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Größen

Höhe = 275 mm
GN1/1 440 x 645 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm

Ausführungen

Standard ist Eiche massiv – natur lackiert
Andere Holzarten auf Anfrage

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 100 W

Kältemittel

R600a

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen
(z.B. Zu- und Abluft)



Version B M CE

in Bearbeitung



WOODLINE WARM WANNEN

Temperatur von **+20°** bis **+140° C**
über Display regelbar

**HOELLER
WOOD LINE**

AUFTISCHVARIANTEN

Funktion

Warm Wannen zum Warmhalten von Speisen
Temperatur +20° bis +140° C
(bei Umgebungstemperatur von +24° C)

Neues Design 2021

- Einheitliches Design und Außenabmessungen
- Eckverbindung vom Holzkorpus mit Fingerzinken
- Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
- Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Größen

Höhe = 275 mm
GN1/1 440 x 645 mm

Wanne

- aus 1,5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- trocken verzugsfrei heizbar
- Standardtiefe 105 mm

Ausführungen

Standard ist Eiche massiv – natur lackiert
Andere Holzarten auf Anfrage

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 900 W

Lieferumfang

Zuleitung 2 m mit Schuko-Stecker und Kaltgerätestecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen



Version B M



in Bearbeitung



WÄRMESTRAHLER

INNOVATION

Wärmeleistung von **500 Watt**

LED ist die Zukunft

Langlebig - Kosteneffektiv - Ökologisch

Funktion

Wärmestrahler zum Warmhalten von Speisen
Wärmeleistung von 0 bis 500 W
LED Beleuchtung und Wärme in einem Gerät

Größen

125 x 300 mm Höhe = 70 mm

Produktbeschreibung

Infrarot Quarzstrahler 500 W
LED Beleuchtung 12 V
Strahler und LED getrennt schaltbar

Anschlusswerte


230 V – 50/60 Hz
500 W

Lieferumfang

Zuleitungen ca. 2 m für Klemmverbindung
LED Netzteil

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen

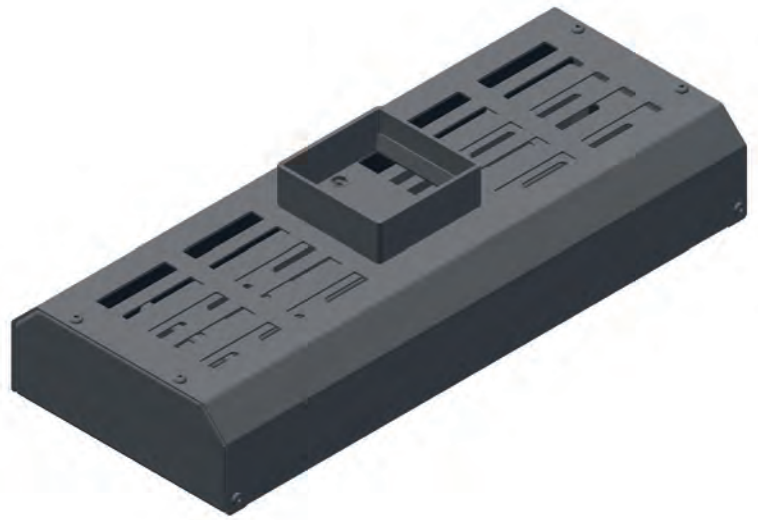

GORILLA GLAS

Produktbeschreibung

Dünnes, chemisch vorgespanntes Glas,
in 400° C heißes Salzbad getaucht

Vorteile

- Hohe Oberflächenqualität
- Hohe Bruch- und Kratzfestigkeit
- Geringeres Gewicht als herkömmliches Glas



Version B M  

in Bearbeitung 

WÄRMEBRÜCKEN UND LICHTBRÜCKEN

Wärmeleistung je Strahler **500 Watt**

LED ist die Zukunft

Langlebig - Kosteneffektiv - Ökologisch

Funktion

Wärmebrücke bzw. Lichtbrücke zum Warmhalten
bzw. Präsentieren von Speisen
Wärmeleistung je Strahler 500 W

Neues Design 2021

Form A = rechteckige Säulen
Form B = Doppel Rundrohr Säulen
Wärmestrahler längs oder quer möglich
Endlos Varianten (mit nur einem Mittelsteher)

Größen

Höhe (ohne Hustenschutz) = 472mm
Höhe (mit Hustenschutz) = 484mm
Außenabmessung = Achsmaße – 40mm
AM = Achsmaße = Abstand Mitte Säule zu Mitte
Säule
GN1/1 – AM = 700 mm
GN2/1 – AM = 870 mm
GN3/1 – AM = 1230 mm
GN4/1 – AM = 1520 mm
Sondermaße auf Anfrage

Produktbeschreibung

Wärmebrücke bzw. Lichtbrücke
Infrarot Quarzstrahler mit je 500 W
LED Beleuchtung 12 V
Strahler einzeln schaltbar
LED getrennt schaltbar
Elektro Schaltbox unter Tisch

Ausführungen Korpus

- Edelstahl geschliffen
- pulverbeschichtet
- RAL Farben

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 500 W GN2/1 1000 W
GN3/1 1500 W GN4/1 2000 W

Lieferumfang

Zuleitung 1,6 m mit Schuko-Stecker

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen



HUSTENSCHUTZ

Für Wärme- bzw. Lichtbrücken

INNOVATION

Produktbeschreibung

Hustenschutz in unterschiedlichen Varianten für die Wärmebrücken bzw. Lichtbrücken

Neues Design 2021

Form L gerade = mit einseitig schrägem Glas
Form L gebogen = mit einseitig gebogenem Glas
Form U gerade = mit beidseitig schrägem Glas
Form U gebogen mit beidseitig gebogenem Glas
Form I = nur gerades Glas oben

Hustenschutz gerade = 8 mm ESG
aus geradem Glas
Hustenschutz gebogen = 6 mm ESG
aus gebogenem Glas

Größen

Form L: Tiefe = 570 mm
Form U: Tiefe = 690 mm
Form I: Tiefe = 450 mm

GN1/1 – Breite = 780 mm
GN2/1 – Breite = 950 mm
GN3/1 – Breite = 1310 mm
GN4/1 – Breite = 1600 mm
Sondermaße auf Anfrage

Lieferumfang

Inkl. Befestigungsmaterial

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen







VERSCHIEDENSTE VARIANTEN VON HUSTENSCHUTZ

INNOVATION


Sonderformen - Sonderbauten

auf Anfrage

Rück- und Frontscheiben
beliebig schwenkbar

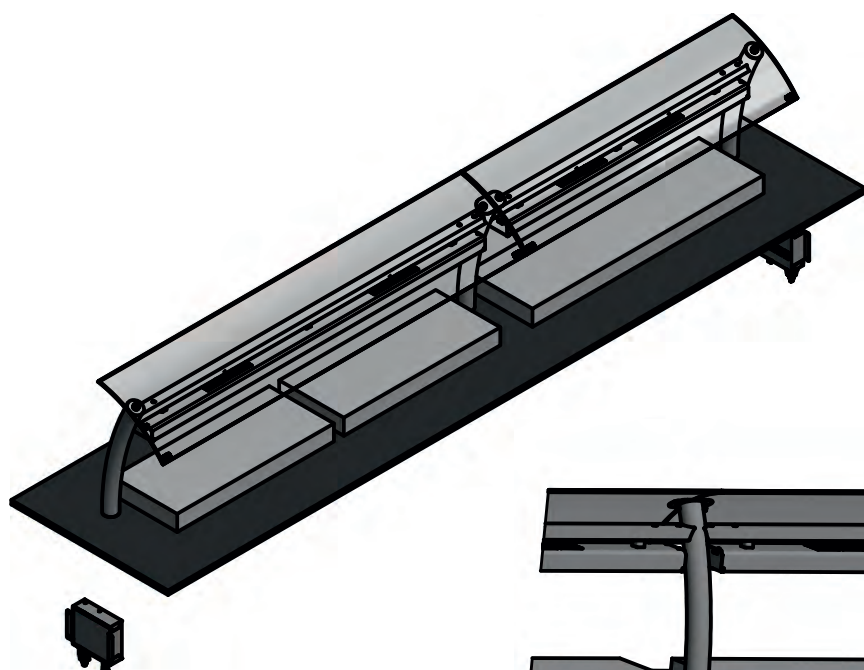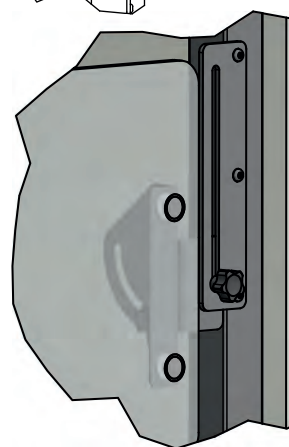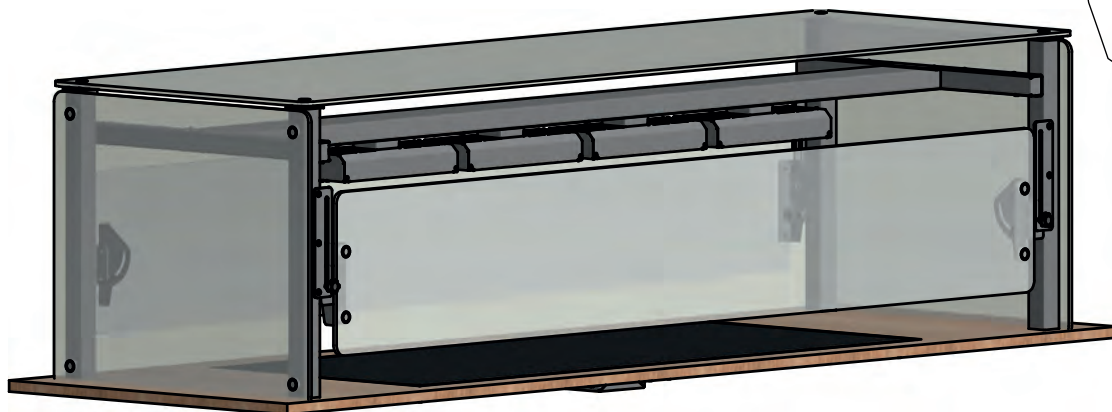

stylish gebogene Steher

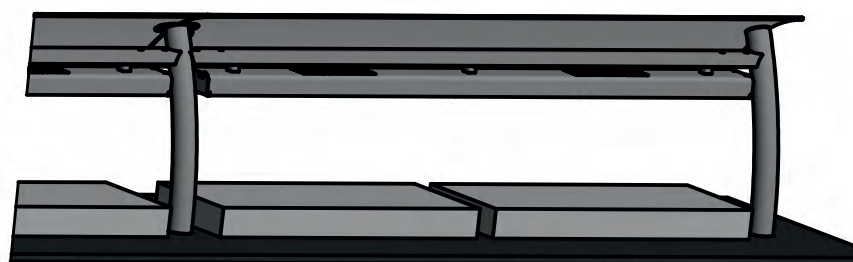

Version B M



in Bearbeitung



WÄRMELAMPE CLASSIC

INNOVATION

Wärmeleistung **250 Watt**

handgefertigt

Funktion

Wärmelampe zum Warmhalten von Speisen

Größen

Höhe = 250 mm

Durchmesser = 180 mm

Produktbeschreibung

Höller Wärmelampen sind für die Küche von morgen konzipiert und verbinden zeitloses Design mit Komponenten höchster Qualität

Jede Lampe wurde in Kooperation mit unseren starken Partnern entworfen und wird in Handarbeit aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium gefertigt

Leuchtmittel: E27 IR Glühbirne mit max. 250 W

Oberflächen

Schwarz glänzend

Schwarz matt

Aluminium

Chrom

Messing

Kupfer

Sonderfarben auf Anfrage

Ausführungen

Fixlänge

Hebe- und Senkfunktion

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

250 W

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen

1 - Schwarz glänzend



2 - Schwarz matt



3 - Aluminium



4 - Chrom



5 - Messing



6 - Kupfer



Version B M CE NSF

in Bearbeitung



WÄRMELAMPE FOCUS

INNOVATION

Wärmeleistung **250 Watt**

handgefertigt

Funktion

Wärmelampe zum Warmhalten von Speisen

Größen

Höhe = 250 mm

Durchmesser = 200 bzw. 220 mm

Produktbeschreibung

Höller Wärmelampen sind für die Küche von morgen konzipiert und verbinden zeitloses Design mit Komponenten höchster Qualität

Jede Lampe wurde in Kooperation mit unseren starken Partnern entworfen und wird in Handarbeit aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium gefertigt

Leuchtmittel: E27 IR Glühbirne mit max. 250 W

Oberflächen

Schwarz matt

Mittelgrau

Aluminium

Racing Green

Beton Grau

Kupfer

Sonderfarben auf Anfrage

Ausführungen

Fixlänge

Hebe- und Senkfunktion

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz

250 W

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen

7 - Schwarz matt



8 - Mittelgrau



9 - Aluminium



10 - Racing Green



11 - Beton Grau



12 - Kupfer



Version B M CE

in Bearbeitung



QUARZ-KOMPAKT-WÄRMEBRÜCKE

Wärmeleistung **575** bis **1050 Watt**

INNOVATION

handgefertigt

Funktion

Quarz-Kompakt-Wärmebrücke
zum Warmhalten von Speisen
Stufenlos regulierbar

Größen

Höhe = 60mm Tiefe = 150mm

Breiten mit Licht

750 mm	575 W + 50 W
820 mm	575 W + 50 W
1225 mm	750 W + 50 W
1430 mm	1000 W + 50 W

Breiten ohne Licht

570 mm	575 W
640 mm	575 W
945 mm	750 W
1250 mm	1000 W

Produktbeschreibung

vier verschiedenen Längen
mit oder ohne Beleuchtung
verstellbare Befestigungen
mit Quarz-Heizelement
Installation ca. 30 bis 40 cm über den Speisen

Anschlusswerte

230 V – 50/60 Hz



Leistungsaufnahme siehe Größen

Zubehör

Tischständer
Kette zum Aufhängen

Wichtige Hinweise

zu Installation, Wartung und Pflege
sind aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen

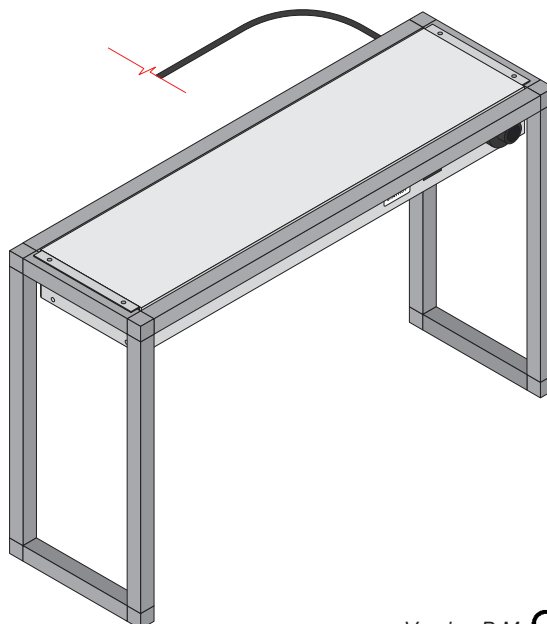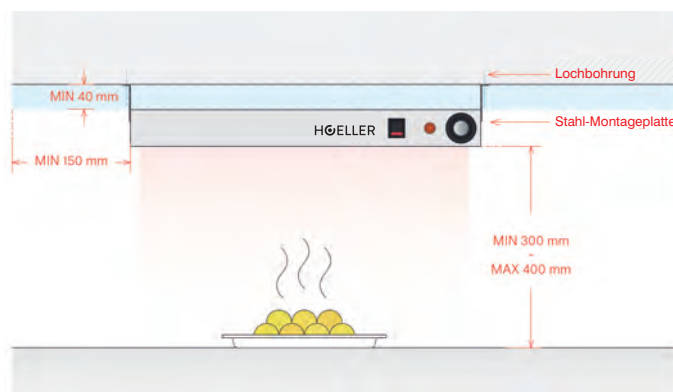

Version B M CE NSF

in Bearbeitung

